


CODE: **AWZ 518**
TYPE: **PC2**

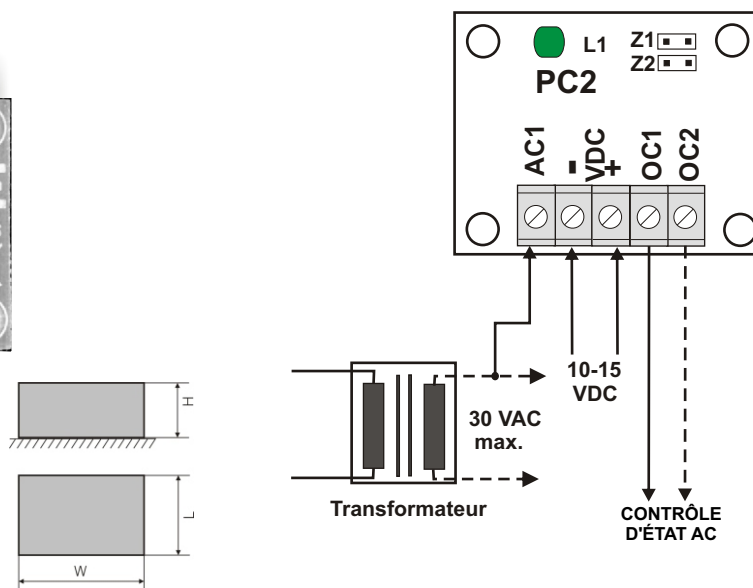

DESCRIPTION

Le module PC2 sert à contrôler l'état d'alimentation AC dans les systèmes d'alarme pour de différents complexes (émetteurs de télésurveillance, centrales d'alarme, alimentations DC, etc). Le module permet de transmettre les informations sur l'effondrement d'alimentation AC avec retardement T défini et les informations sur son rétablissement. Le module PC2 possède deux sorties OC (OC1, OC2) et une diode LED (L1) signalant l'état du dispositif. Pour configurer le temps de retardement de signalisation de l'absence AC il faut se servir des cavaliers Z1, Z2.

DONNEES TECHNIQUES

Boîtier:	néant, construction "open-frame", IP00
Dimensions:	35x42x20 (WxLxH) [mm, ±2]
Poids net/brut:	0,03 / 0,05 [kg]
Montage:	chevilles x 4 (PCB fi=4,2mm) ou chaîne de montage
Tension d'alimentation:	10V+15V DC (±5%)
Prise de courant:	5mA max.
Sorties techniques:	OC1: état normal: L (OV, GND) état actif: hi-Z (haute impédance) OC2: état normal: hi-Z (haute impédance), état actif: L (OV, GND)
Type de sorties techniques:	OC 50mA max. (@30Vdc max.)
Étendue de réglage du retardement T:	3s/65s/17m40s/4h45m (±2%)
Entrée AC1:	0V-30V AC (±2%) état L ('0' logique)= 0V-1,5V AC état H ('1' logique)= 5V-30V AC (GND= borne 'VDC-' d'alimentation)
Configuration:	cavaliers Z1, Z2
Signalisation acoustique de fonctionnement:	néant
Signalisation optique de fonctionnement:	diode L1 (verte)
Conditions de fonctionnement:	II classe d'environnement, -10°C+ 40°C
Certificats, déclarations:	CE, RoHS
Remarques:	fils de sortie aux connecteurs Φ 0,41+1,63 (AWG 26-14)