



Bergdata
Biometrics
BIOMÉTRIE





Tertiaire



Industriel



ERP*



Résidentiel
collectif



Résidentiel

* Etablissement Reçoit du Public

1] SYSTÈME BIOMÉTRIQUE + MIFARE®

- **CABAPROX** LECTEUR DOUBLE TECHNOLOGIE BIOMÉTRIE/MIFARE® P. 141
- **PCMB** PROGRAMMATEUR BADGE MIFARE®..... P. 142
- **USB SCANNER** LECTEUR D'APPRENTISSAGE USB P. 143
- **BADGES MIFARE®** P. 143

2] SYSTÈME BIOMÉTRIQUE

- **DGID** LECTEUR BIOMÉTRIQUE P. 147
- **USB SCANNER** LECTEUR D'APPRENTISSAGE USB P. 94



CABAPROX SYSTEME DOUBLE TECHNOLOGIE BIOMETRIQUE/MIFARE®


- Nombre d'empreintes illimitées.
- Système autonome équipé d'une double technologie : Mifare® + Biométrie.
- Capteur auto-nettoyant.
- Lecture de l'empreinte par défilement du doigt (pas de résidus biologiques réexploitables sur le lecteur).
- Détection de la température du corps.
- Empreintes cryptées dans le badge.

CNIL

AUTORISATION UNIQUE
N°AU-008



RESTEZ PROPRIÉTAIRE
DE VOTRE EMPREINTE !

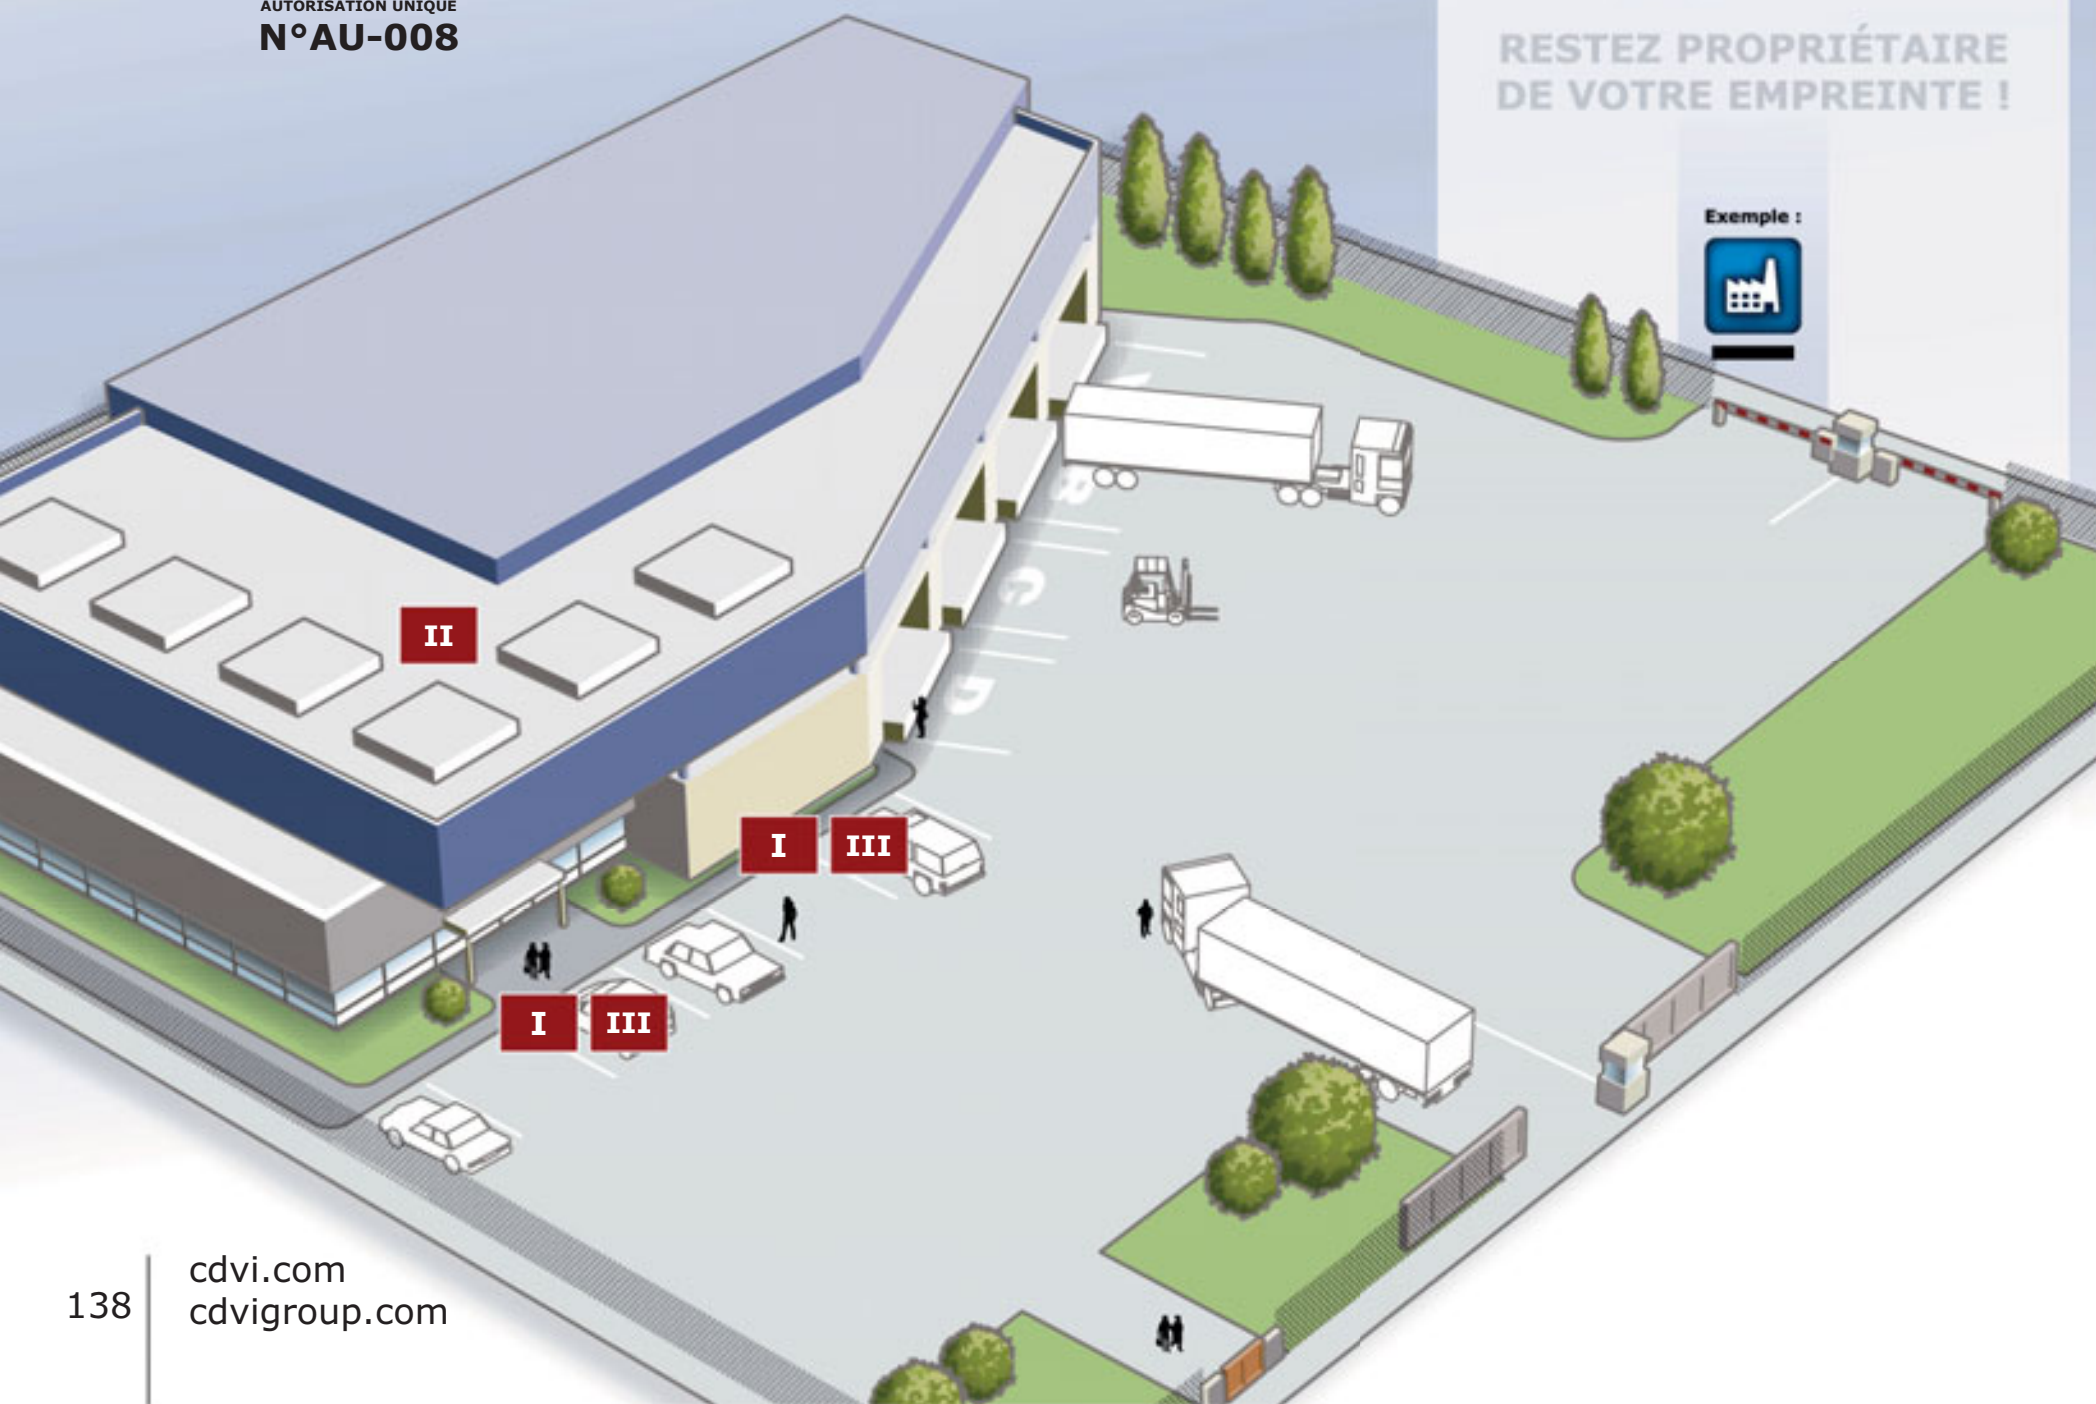



Tertiaire



Industriel



ERP*



Résidentiel
collectif



Résidentiel

* Etablissement Reçevant du Public

► EN 3 ÉTAPES

I

► CŒUR DU SYSTÈME



Cabaprox

Un lecteur biométrique alliant la technologie biométrique et Mifare®

► P. 141

II

► MODULES COMPLÉMENTAIRES



PCMB + logiciel

Le logiciel et le PCMB sont indispensables pour la gestion et la programmation des badges.

► P. 142



USB SCANNER

L'USB SCANNER est un lecteur d'apprentissage d'empreintes permettant de sélectionner l'empreinte de votre choix avant programmation du badge.

► P. 143

III

► COMPOSANTS DE LA PORTE



Alimentations

CDVI met à disposition des alimentations adaptées à tous les types de configuration.

► P. 282



Badges, cartes et télécommandes

CDVI dispose d'une gamme de télécommandes, badges et cartes complémentaires.

► P. 143



Verrouillage / Accessoires d'installation

Large gamme de système de verrouillage et d'accessoires permettant d'optimiser la sécurité de votre site (gâches, ventouses, bandeaux architecturaux, électro-serrures, motoverrous).

► P. 238

► MISE EN SITUATION



BMB

APPRENTISSAGE
DES BADGES



APPRENTISSAGE
DES EMPREINTES



PCMB

CNIL
AUTORISATION UNIQUE
N°AU-008



USB SCANNER

NOMBRE D'UTILISATEURS ILLIMITÉS



CABAPROX

CABAPROX



CABAPROX

CABAPROX

CABAPROX Lecteur biométrique double technologie



CNIL
AUTORISATION UNIQUE
N° AU-008



Tertiaire



Industriel



ERP*



Résidentiel collectif



Résidentiel


**Restez propriétaire...
...de votre empreinte !**



- **16 lecteurs adressables :** adressables de 1 à 16.
- **Nombre d'empreintes illimitées.**
- **Capteur auto-nettoyant.**
- **Résolution 500 dpi (Standard FBI).**
- **Signalisation lumineuse et sonore.**
- **Communication cryptée avec le PC.**
- **Existe en version centralisé (Wiegand) : CABAPROXW.**

- Dimensions (L x l x P) : 200 x 120 x 61 mm.
- Dimensions d'encastrement (L x l x P) : 170 x 95 x 45 mm.
- Dimensions du cadre de mise en applique (L x l x P) : 126,5 x 211 x 70 mm.
- Lecteurs biométrique et Mifare®.
- Sorties en collecteur ouvert (Clock, Data 0 et Data 1).
- 1 relais RCT, ouverture de porte.
- 1 contact anti-arrachement façade.
- Empreintes digitales cryptées et enregistrées sur la carte ou badge.
- Alimentation : 12 V DC.
- Consommation : 450 mA.

Conforme à la directive européenne R&TTE 99/5/CE et selon les normes harmonisées : ETS 301 489 et ETS 300 330 1 Ed 2001. Conforme aux normes CEM appliquées : EN 50133, EN 50130 4.

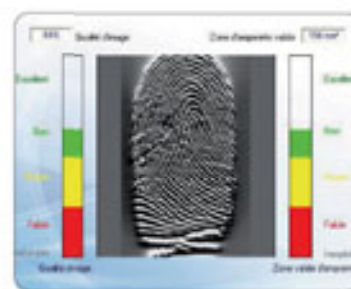

Systemes biométriques en France, conformez-vous aux textes de la CNIL (www.cnil.fr)

DEEE & RoHS

Certification CE

IP53

Certification R&TTE

-10°C à +70°C

Alimentation préconisées



ARD12



BS60

CODE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
F010600009	CABAPROX	LECTEUR BIOMÉTRIQUE + BADGE
F010600060	CONV232USB	CONVERSION INTERFACE BIDIRECTIONNELLE CONV232 - USB
F020300071	CA1C	CADRE DE MISE EN APPLIQUE POUR CABAPROX - BERGDATA®

* Etablissement Reçevant du Public

PCMB
Programmateur badge Mifare® pour Cabaprox


Systèmes biométriques
en France, conformez-vous
aux textes de la CNIL
(www.cnil.fr)





Logiciel Gratuit

- **Fonctionne sur environnement PC.**
 - **Compatible avec tous les badges Mifare® CDVI.**
 - **Multi-sites.**
 - **Gestion des empreintes.**
 - **Gestions des utilisateurs et administrateurs.**
 - **Gestion de badges passes.**
- **Livré avec USB SCANNER.**
 - **Le boîtier du PCMB est composé de :**
 - 10 touches numériques permettant soit le choix d'un menu ou la sélection d'une valeur numérique,
 - 6 touches de fonctions permettant soit de se déplacer dans les menus ou les saisies, soit de valider ou d'annuler une saisie.
 - **Un afficheur LCD.**
 - **Un câble de liaison au PC (Option USB = CONV232USB)**
 - **Une tête de lecture/écriture.**


 DEEE & RoHS

 Certification CE

 IP52

 -10°C à +55°C

CODE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
F010600011	PCMB	PROGRAMMATEUR DE BADGE MIFARE® POUR CABAPROX

* Etablissement Reçevant du Public

USB SCANNER

Lecteur d'apprentissage USB

Systèmes biométriques en France, conformez-vous aux textes de la CNIL (www.cnil.fr)



■ Qualité d'empreinte digitale élevée.

- Capteur auto nettoyant.
- Auto détection de doigt.
- Drivers pour Microsoft Windows 2000, XP et Vista.
- Liaison cryptée avec le PC.

Egalement disponible : 2 kits de développement, pour Windows (Réf : FP-SDK-HDW-FC) et pour Linux (Réf : FP-SDK-HDX-FC).

DEEE & RoHS

Certification CE


-30°C à +70°C

CODE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
F010600006	USB SCANNER	LECTEUR D'APPRENTISSAGE D'EMPREINTES DIGITALES - USB

* Etablissement Recevant du Public

Badges et cartes Mifare® 13,56 Mhz

BV - BMB - ERV

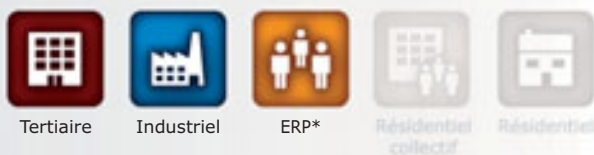

■ Dimensions (L x l x P) :

- BV = 85 x 54 x 0,8 mm,
- BMB = 52 x 23 x 5 mm,
- ERV = 72 x 42 x 13 mm.



BV



BMB



ERV

MIFARE®

CODE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
F010800006	BV	BADGE FORMAT CARTE DE CRÉDIT - MIFARE® 13,56 MHZ
F010600012	BMB	BADGE POLYCARBONATE - MIFARE® 13,56 MHZ
F010400032	ERV	ÉMETTEUR RADIO 4 CANAUX + BADGE - MIFARE® 13,56 MHZ

* Etablissement Recevant du Public